


| 技術參數 | | |
|-------|---------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 95 | l/min |
| 成型孔: | 16A-2 | |
| 安裝扭矩: | 200-215 | Nm |
| 重量: | 0.52 | kg |

| X | 結構設計選項 | |
|----|-----------|-----------|
| 20 | □1到□2壓力補償 | □2到□1為節流孔 |

| Y | 流量調整範圍 | |
|---|---------------|--|
| | □1到□2壓力補償流量範圍 | |
| A | 0.8 to 95 LPM | |

精密的壓力補償流量控制需要最小的壓降
 $\Delta P = 14 \text{ bar}$ 以上
 (即"□1的壓力"減"□2的壓力"大於14 bar)

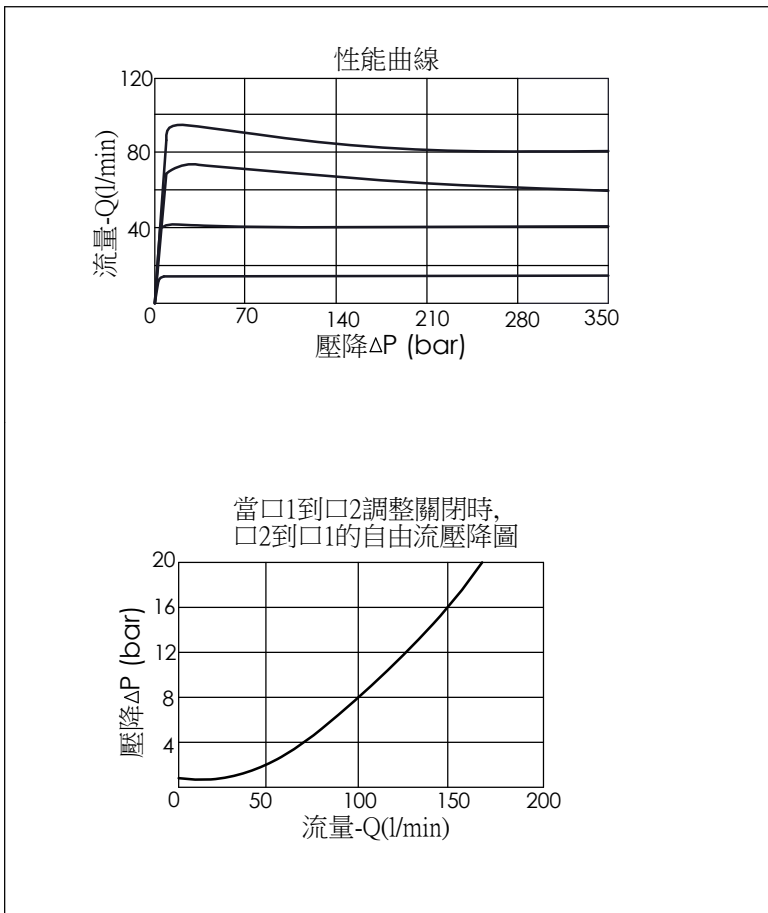

| Z | OPTIONS | |
|----|-----------------------|--|
| L | 標準內六角螺桿 | |
| K | 調鈕附設定鈕 | |
| T | 三爪強力旋鈕 附鋁合金設定鈕 | |
| LP | 標準內六角螺桿 外部元件為不銹鋼材質 | |