


| 技術參數    |            |       |
|---------|------------|-------|
| 最高設定壓力: | 420        | bar   |
| 額定流量:   | 480        | l/min |
| 成型孔:    | 19A-3      |       |
| 安裝扭矩:   | 465-500    | Nm    |
| 重量:     | 1.43 (Z:L) | kg    |

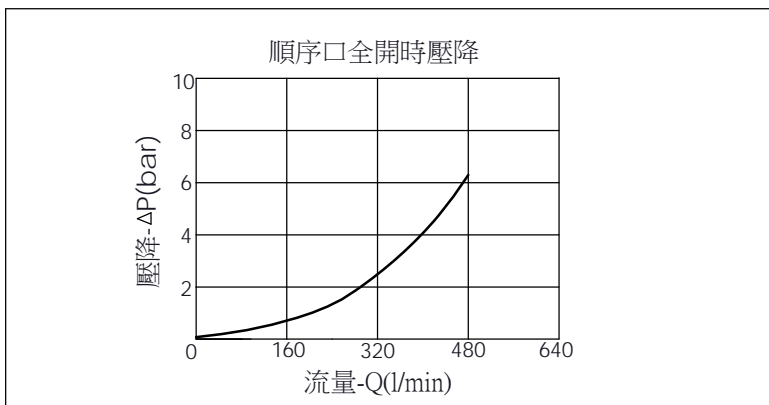

| X  | 結構設計選項 |  |
|--|--------|--|
| 3G   | 平衡提動軸型 |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>此閥為提動軸結構</li> <li>最大內漏量 (0.7 cc/min)(46 cSt, 40°C)</li> </ul> |        |  |

| Y | 控制彈簧選項                       |  |
|---|------------------------------|--|
|   | 調壓範圍                         |  |
| A | 7-210 bar (標準設定壓力 70 bar)    |  |
| B | 3.5-105 bar (標準設定壓力 70 bar)  |  |
| C | 10.5-420 bar (標準設定壓力 70 bar) |  |
| N | 4-55 bar (標準設定壓力 28 bar)     |  |
| Q | 4-28 bar (標準設定壓力 14 bar)     |  |
| W | 10.5-315 bar (標準設定壓力 70 bar) |  |

| Z | 控制方式選項        |  |
|---|---------------|--|
| L | 標準內六角螺桿       |  |
| K | 調鈕附設定鈕        |  |
| C | 不鏽鋼材質<br>防調封蓋 |  |