


技術參數		
額定壓力:	350	bar
(參考性能曲線圖)		
額定流量:	25	l/min
(參考性能曲線圖)		
反應時間	打開	25-40 ms
(2 → 3, 2 → 1)	關閉	50-90 ms
成型孔:	22M-3	
安裝扭矩:	35-45	Nm
重量:	0.20 (Z:N)	0.21 (Z:P,T) kg
使用油溫範圍:	-40 到 120 °C	
最大內漏量:	0.15 cc/每分 (3 滴/每分) 壓降 240 bar 時	
過濾精度:	25 μm (額定或更佳)	
線圈需要的最低電壓 額定電壓的 90 %		
線圈必須分開訂購		
安裝位置:	不限制	

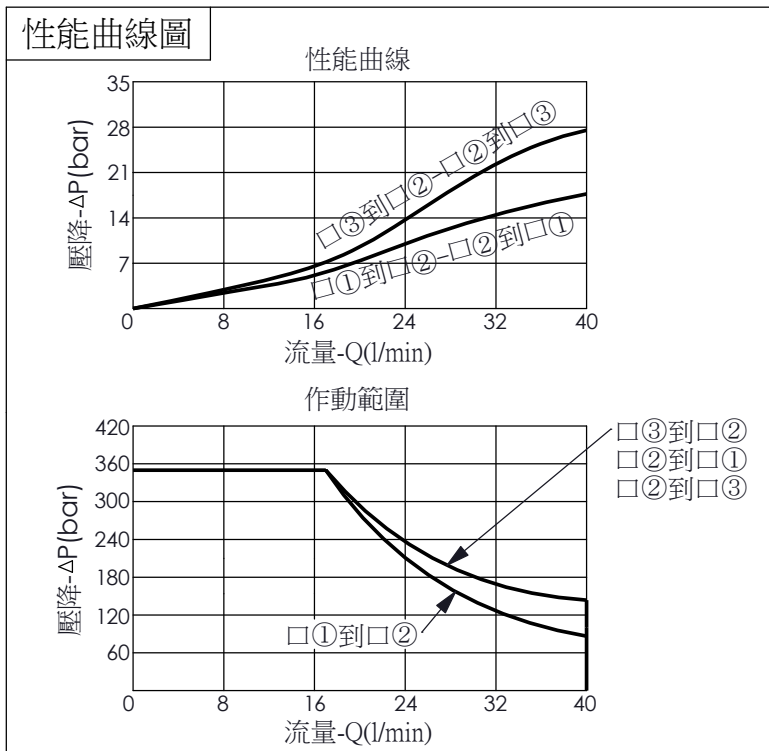

Y	油路方向功能選項	
53	直動型提動軸零洩漏 3口2位方向閥	

當不通電時,此閥口3封閉,口1及口2雙向流動
當通電時,此閥口1封閉,口2及口3雙向流動
此閥為提動軸結構,因此封閉口有極佳的零洩漏功能,
完全不與其他油口相通

X	結構設計選項	
3C	3口、26瓦線圈 Ø 16 mm 磁管	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
P	推桿輔助裝置	
T	推桿附扭轉 固定輔助裝置	